


14692a

Gebrauchsanleitung Installation Instructions

CE NH-Sicherungsleiste Gr. 1-3 für 185mm Sammelschienensysteme
LV HRC strip-fuseways size 1 to 3 for 185mm busbar system


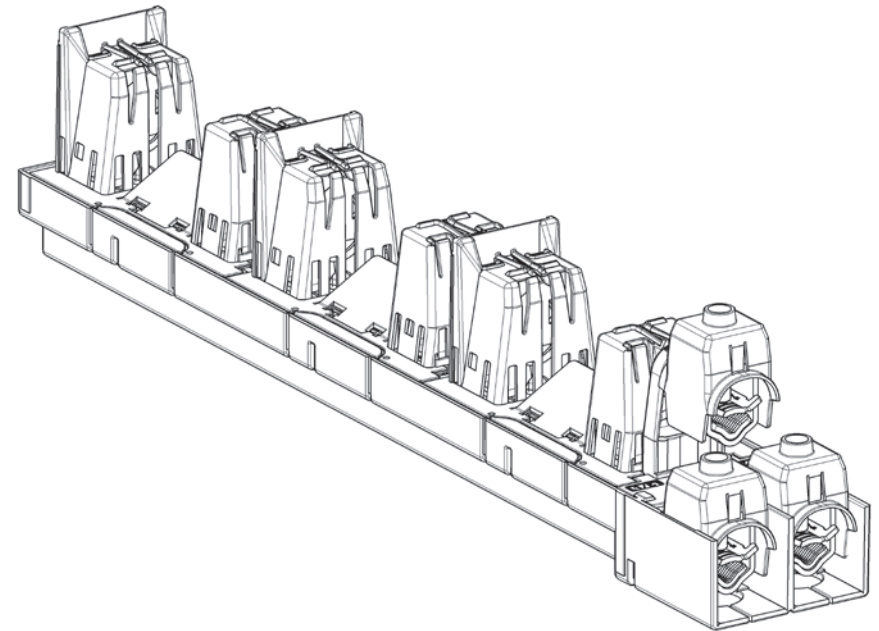


Warnung / Warning

Gefährliche elektrische Spannung! Kann zu elektrischem Schlag und Verbrennungen führen. Vor Beginn der Arbeiten Anlage und Gerät spannungsfrei schalten.
Dangerous voltage can cause electrical shock and burns. Disconnect power before proceeding with any work on this equipment.



Achtung!: Nur Sicherungseinsätze mit versilberten Messern bzw. mit versilberten Trennlaschen verwenden!
Attention!: Use fuse-links with silver-plated terminal blades or silver-plated disconnecting links only!

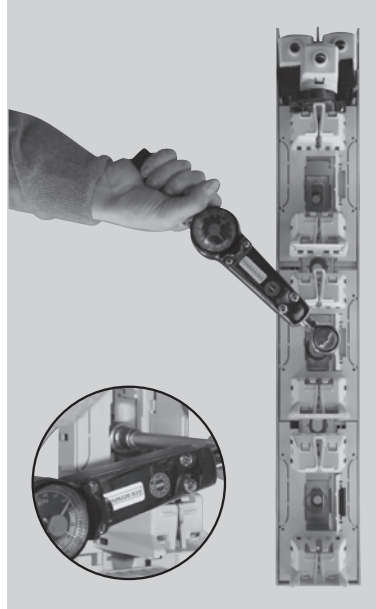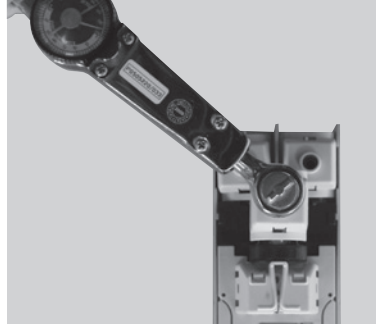


1) Anschluss unten
Connection, bottom side


 Clamping range Al/Cu 25-300mm ² 32Nm	 	 Clamping range Al/Cu 25-240mm ² 32Nm	 	 M10 30-35Nm	 M12 35-40Nm
---	------	---	------	-----------------	-----------------




2) Anschluss unten
Connection, bottom side

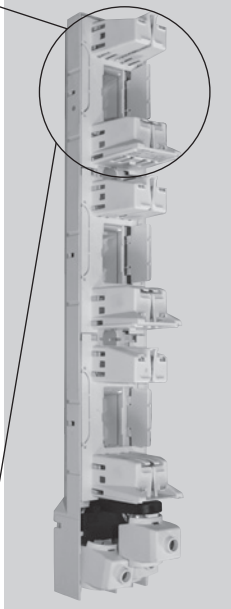


3) Anschluss oben
Connection, top side

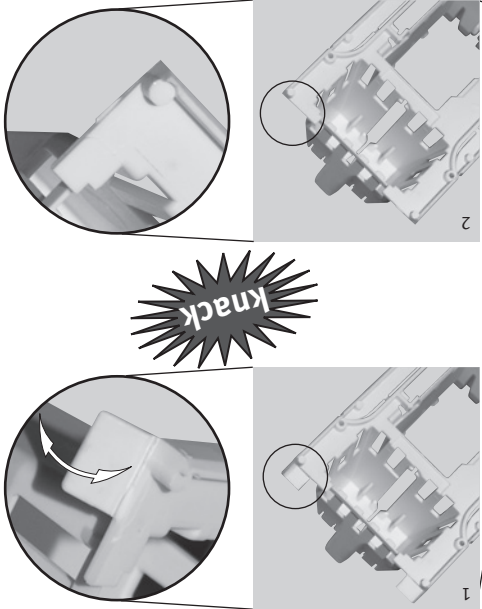

4) Sicherung einsetzen/entnehmen
Fuse-link insert/remove

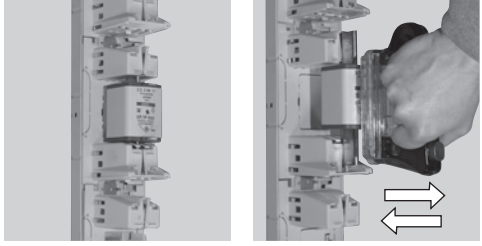

5) Montage Bezeichnungsschildabdeckung
Mounting of nameplate-cover

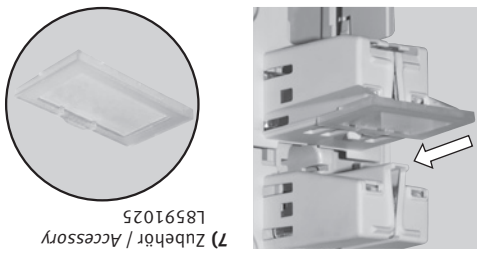

6) SK-Klemme
Busbar terminal



NL**Montage instructies****Veiligheidsstrook grootte NH-1 tot NH-3 voor railsystemen met railkoper 3-polig h.o.h. 185mm****Waarschuwing:**

Gevaarlijke elektrische spanning! Dit kan leiden tot elektrische schokken en verbrandingen.
Voor het begin van de werkzaamheden de installatie spanningsloos schakelen.

Aandacht:

Alleen meszekeringen gebruiken met verzilverde messen resp. met verzilverde scheidingsmessen!

1) Aansluiting onder
KM2G Klembereik
Al/Cu 25-300mm²/32Nm
SW6

KM2G-F Klembereik
Al/Cu 25-240mm²/32Nm
SW6

M10 30-35Nm
M12 35-40Nm
M12 35-40Nm

2) Aansluiting onder

3) Aansluiting boven

4) Mespatroon plaatsen en wegnemen

5) Plaatsen van afscherming etikethouder

6) Haakaansluiting voor railkoper

7) Toebehoren

8) Afmetingen

Technische wijzigingen voorbehouden.
Uitgave 05/09

F**Notice d'installation****Réglette coupe-circuit Taille NH-1 à NH-3 pour jeux de barres 3 pôles entraxe 185mm****Avertissement:**

Tension électrique dangereuse! Ceci peut mener aux chocs et aux combustions électriques. Avant d'effectuer des travaux veuillez à mettre l'installation hors tension.

Attention:

Utiliser uniquement des fusibles à couteaux ou barrettes de neutre argentés.

1) Raccordement par le bas
KM2G Plage de serrage
Al/Cu 25-300mm²/32Nm
SW6

KM2G-F Plage de serrage
Al/Cu 25-240mm²/32Nm
SW6

M10 30-35Nm
M12 35-40Nm
M12 35-40Nm

2) Raccordement par le bas

3) Raccordement par le haut

4) Mettre en place et retirer le fusible

5) Montage de la couverture du support étiquette

6) Borne serre-barre pour cuivre plat

7) Accessoires

8) Dimensions

Sous réserve des modifications techniques.
Edition 05/09